

Lisez attentivement ce document afin d'utiliser le produit correctement et en toute sécurité. Si le produit ne fonctionne pas correctement, lisez la carte de garantie incluse et contactez le magasin où vous l'avez acheté. Pour obtenir une assistance supplémentaire, contactez le service clientèle Epson Labelworks PX.

Visitez également notre site Web à l'adresse <https://labelworks.epson.com> pour obtenir de l'aide et une assistance.

iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence.

Android™ et Google Play sont des marques commerciales de Google LLC. Mac, macOS and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation. Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.


Déclaration de conformité International ENERGY STAR®

L'objectif du programme International ENERGY STAR® est de promouvoir le développement et l'adoption des équipements de bureau écoénergétiques. En tant que partenaire ENERGY STAR®, Seiko Epson Corporation a déterminé que le présent produit répond aux directives définies par ENERGY STAR® en matière d'écoénergie.



Vérification du contenu de l'emballage

Avant d'utiliser l'imprimante, vérifiez que vous disposez de tous les éléments répertoriés ci-dessous. Contactez le lieu d'achat si des éléments sont manquants ou endommagés.

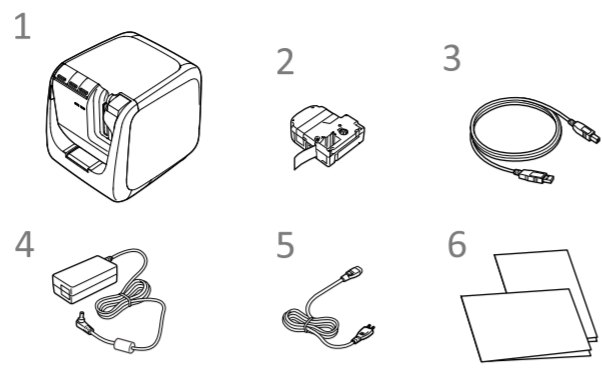

- 1 **LW-PX800**
- 2 **Cartouche de ruban**
- 3 **Câble USB**
- 4 **Adaptateur secteur (AST1527Z1-1)**
- 5 **Câble d'alimentation**
- 6 **Documents**

Spécifications

■ Imprimante

Dimensions	123 (L) x 153 (P) x 139 (H) (mm) environ
Poids	1080 g environ
Largeur de ruban	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm,
prise en charge	24 mm, 36 mm
Interface	USB 2.0 Full-speed, réseau local filaire (10/100BASE-TX), réseau local sans fil (IEEE 802.11b/g/n)

Température

En fonctionnement	De 5 à 35 °C
Stockage	De -10 à 55 °C

■ Configuration requise du logiciel


Logiciel	Label Editor	Label Editor Lite	Applications Epson*
Système d'exploitation	Windows®	macOS	iOS, Android™
Espace disque dur	Environ 300 Mo	Environ 40 Mo	-
Écran	1024 x 768 (XGA) ou une résolution supérieure		-
Interface	USB 2.0 Full-speed, réseau local filaire (10/100BASE-TX), réseau local sans fil (IEEE 802.11b/g/n)	USB 2.0 Full-speed, réseau local filaire (10/100BASE-TX)	réseau local sans fil (IEEE 802.11b/g/n)

* : Applications Epson pour appareils mobiles, comme Epson Label Editor Mobile.

Pour les dernières informations sur l'application logicielle et les systèmes d'exploitation compatibles, visitez votre site le site Web Epson Labelworks PX.
<https://labelworks.epson.com>

Nom et fonction des pièces

■ Avant

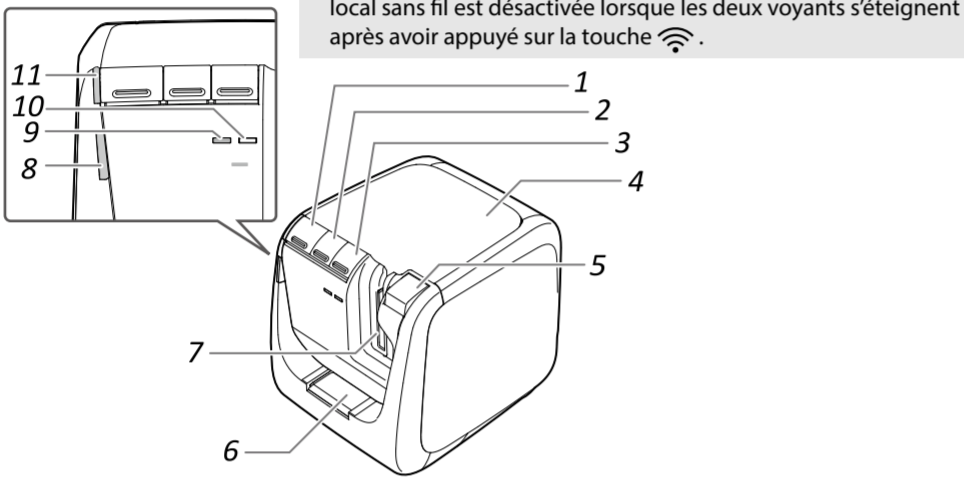


- Le nom du produit et d'autres informations se trouvent sur la plaque signalétique apposée au bas de l'imprimante.
- Pour la déconnexion au réseau local sans fil, appuyez plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que les voyants (1) et Direct s'éteignent. La connexion au réseau local sans fil est désactivée lorsque les deux voyants s'éteignent immédiatement après avoir appuyé sur la touche.

1. Touche (Power)	Permet de mettre l'imprimante sous/hors tension.
2. Touche (Feed)	Permet d'insérer le ruban.
3. Touche (Wi-Fi)	Permet de sélectionner le mode en fonction de la méthode de connexion au réseau local sans fil utilisé. Chaque pression permet de passer au mode suivant. Mode Infrastructure/mode Point d'accès (AP) simple/réseau local sans fil désactivé. Le mode sélectionné est indiqué par les voyants.
4. Cache supérieur	Peut être ouvert pour insérer une cartouche de ruban ou pour nettoyer la tête d'impression.
5. Touche (Up)	Appuyez sur cette touche pour ouvrir le cache supérieur.

6. Fente d'insertion du ruban pour PeelGuard®	PeelGuard® est un massicot arrondi d'angle de ruban. Insérez le ruban ici pour arrondir les angles des étiquettes.
7. Sortie du ruban	Les étiquettes imprimées sortent par ici.
8. Voyant !	Clignote en cas d'erreur.
9. Voyant (1)	Indique le statut de connexion du réseau local sans fil.
10. Voyant Direct	Indique le statut de connexion du réseau local sans fil.
11. Voyant (Power)	Indique le statut d'alimentation de l'imprimante.

■ Arrière

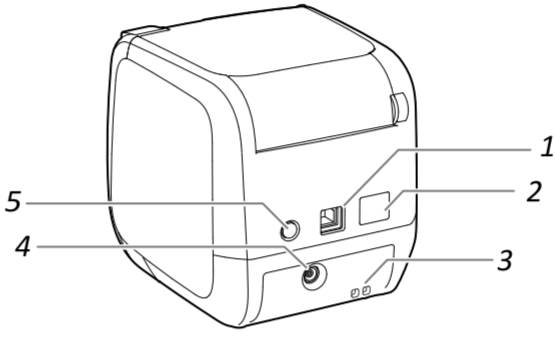

1. Port USB	Permet de connecter le câble USB inclus.
2. Port du réseau local	Permet de connecter un câble de réseau local. *
3. Trou de sécurité	Vous permet de fixer l'imprimante sur un bureau ou un poste à l'aide d'un cadenas métallique ou un outil similaire disponible dans le commerce.
4. Prise du cordon d'alimentation	Permet de connecter l'adaptateur secteur fourni.
5. Touche Connect	Appuyez lors de la configuration d'une connexion au réseau local sans fil.

* Utilisez un câble Ethernet droit, de catégorie 5 ou plus, à paire torsadée pour 10BASE-T ou 100BASE-TX.

■ Alimentation électrique

Type	AST1527Z1-1
Fabricant	Seiko Epson Corp.
Entrée	100-240 V c.a., 0,9 A, 50-60 Hz (adaptateur dédié, câble d'alimentation uniquement)
Sortie	15 V c.c., 2,7 A
Alimentation totale en sortie	41 W

■ Signification des voyants

Les voyants indiquent le statut de l'imprimante.

Voyant	État du voyant	Statut de l'imprimante
Voyant (Power)	Allumé	En veille
	Clignotant	En fonctionnement (initialisation, impression ou insertion du ruban en cours, par exemple)
	Éteint	Hors tension
Voyant !	Clignotant	Erreur au niveau de l'imprimante. Consultez le message affiché sur l'écran de l'ordinateur.
	Éteint	Fonctionnement normal
Voyant (1)	Allumé	Connexion en mode Infrastructure/initialisation de l'imprimante
	Clignotant	Préparation de la mise sous tension/réglage du mode Infrastructure
	Éteint	Connexion en mode Point d'accès (AP) simple/réseau local sans fil désactivé
Voyant Direct	Allumé	Connexion en mode Point d'accès (AP) simple/initialisation de l'imprimante
	Clignotant	Préparation de la mise sous tension/réglage du mode Point d'accès (AP) simple
	Éteint	Connexion en mode Infrastructure/réseau local sans fil désactivé

Instructions de sécurité

Pour votre sécurité, lisez attentivement les documents connexes pour utiliser ce produit correctement. Après avoir lu toutes les instructions, conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement et trouver la solution aux problèmes rencontrés. Vous trouverez ci-après les précautions de sécurité à respecter pour protéger les utilisateurs, leur environnement et leurs biens contre toute blessure et tout dommage. Les précautions sont classées comme suit en fonction des risques de blessures corporelles et de dommages matériels en cas de non-respect des instructions ou de mauvaise utilisation de l'appareil.

AVERTISSEMENT	Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles graves voire mortelles suite à une erreur de manipulation.
ATTENTION	Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou endommager l'appareil suite à une erreur de manipulation.

Voici la signification de chaque symbole utilisé dans les précautions.

	Indique les informations correspondant à un « rappel important ».		Indique une mise en garde par rapport à une action interdite ou prohibée.		Indique qu'une procédure est obligatoire.
--	---	--	---	--	---

AVERTISSEMENT

Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble d'alimentation

N'utilisez que l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation dédiés. N'utilisez l'adaptateur secteur qu'à la tension spécifiée. Dans le cas contraire, une détérioration, une surchauffe, un incendie ou une électrocution peut survenir.

- Prenez les précautions suivantes lors de la manipulation de l'adaptateur secteur et du câble d'alimentation.
 - Veillez à éviter tout câblage tentaculaire.
 - Vérifiez que la fiche n'est pas poussiéreuse avant de l'insérer dans une prise.
 - Insérez correctement la fiche dans la prise.
 - Ne tenez pas l'adaptateur secteur ou la fiche des mains mouillées.
 - Ne tirez pas sur le câble d'alimentation lors du débranchement de la fiche. Veillez à tenir la fiche lors de son débranchement.
 - Ne modifiez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation.
 - Protégez l'adaptateur secteur et le câble d'alimentation contre tout choc violent et ne posez aucun objet lourd sur l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation.
 - Évitez de tordre ou de torsader l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation.
 - Ne placez pas l'adaptateur secteur ou le câble d'alimentation près d'un radiateur.
- N'utilisez aucun adaptateur secteur ou câble d'alimentation endommagé. Dans le cas contraire, une détérioration, une surchauffe ou de la fumée peut survenir et entraîner un incendie ou une électrocution.
- Ne touchez pas à la fiche pendant un orage.

Utilisation de ce produit

- Protégez ce produit contre les chocs ou contraintes (évités les chutes, les coups ou de monter dessus). Dans le cas contraire, vous risquez de casser le produit et d'entraîner un incendie ou une électrocution. Si l'appareil est endommagé, mettez-le immédiatement hors tension, débranchez l'adaptateur secteur, puis contactez le service client d'Epson Labelworks PX. Si vous continuez de l'utiliser, un incendie ou une électrocution pourrait se produire.
- Veillez à ne pas renverser de boisson (thé, café, ou jus de fruit) sur le produit. Veillez également à ne pas pulvériser d'insecticide vers le produit. Il pourrait en résulter un dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution. Si du liquide a été renversé sur le produit, mettez-le hors tension, débranchez l'adaptateur secteur immédiatement, puis contactez le service client d'Epson Labelworks PX. Si vous continuez de l'utiliser, un incendie ou une électrocution pourrait se produire.
- Ne touchez pas la tête d'impression car elle est très chaude. Dans le cas contraire, vous risquez de vous brûler.
- N'ouvrez aucun autre cache que le cache supérieur. Dans le cas contraire, il pourrait en résulter un incendie ou une électrocution. Utilisez toujours le produit comme indiqué dans ce manuel. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager l'appareil ou vous blesser.
- Ne modifiez et ne démontez jamais ce produit. Il pourrait en résulter un incendie ou une électrocution. N'effectuez aucune opération qui n'est pas décrite dans ce manuel. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager le produit ou vous blesser.
- Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants, mettez immédiatement l'appareil hors tension, débranchez l'adaptateur secteur, puis contactez le service client d'Epson Labelworks PX.
 - Si le produit émet de la fumée, des odeurs suspectes ou des bruits étranges
 - Si du liquide ou des corps étrangers pénètrent dans le produit
 - Si le produit est tombé ou endommagé
- Ne touchez pas la fente d'éjection du ruban pendant l'impression ou lors de l'utilisation du massicot automatique. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.
- Peut exercer des interférences électromagnétiques sur et entraîner des anomalies de fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Avant d'utiliser ce produit, vérifiez que personne n'utilisant un stimulateur cardiaque se trouve à proximité.
- Peut exercer des interférences électromagnétiques sur et entraîner des anomalies de fonctionnement des équipements médicaux sensibles. Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de l'absence d'équipements médicaux sensibles à proximité.
- L'utilisation de ce produit en avion peut être limitée dans certains pays. Vérifiez au préalable que l'utilisation du produit n'est pas limitée en avion.

Manipulation du massicot automatique

- Lors du retrait de la boîte du massicot, veillez à mettre hors tension. Si le produit fonctionne sans la boîte du massicot, la lame à l'intérieur du produit peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Lors du nettoyage de la boîte du massicot, ne touchez pas à la lame du massicot, vous risquez de vous blesser. Insérez uniquement des étiquettes dans la fente d'admission du massicot. Sinon, vous risquez d'endommager le massicot.

Manipulation du massicot automatique

- Ne touchez pas la fente de sortie du ruban (où les étiquettes sont éjectées) pendant l'impression ou lors de l'utilisation du massicot automatique. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.

Manipulation du demi-massicot

- Ne touchez pas la fente de sortie du ruban (où les étiquettes sont éjectées) pendant l'impression ou lors de l'utilisation du massicot automatique. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser.

Autres

- N'utilisez pas et ne conservez pas le produit, l'adaptateur secteur, le câble d'alimentation, le câble USB ou les cartouches de ruban dans les endroits suivants.
 - Dans un endroit directement exposé au soleil.
 - Dans un endroit où il pourrait devenir extrêmement chaud comme dans un véhicule les fenêtres fermées.
 - Dans un endroit où il pourrait devenir extrêmement chaud comme à proximité d'un radiateur ou dans un endroit où la température est très instable comme à proximité du conduit d'évacuation d'un climatiseur.
 - Dans un endroit où le produit pourrait être mouillé par une douche (salle de bain) ou une averse (en extérieur).
 - Dans un endroit poussiéreux ou exposé à la fumée ou à la vapeur comme dans une cuisine ou à proximité d'un humidificateur.
 - Sur une surface instable comme une table bancale ou une surface inclinée.
 - Dans un endroit exposé aux vibrations et aux chocs.
 - À proximité de lignes haute tension ou de tout objet générant un champ magnétique.
- Conservez les emballages en plastique de ce produit ou de ce manuel hors de portée des enfants. Les enfants pourraient s'étouffer en les ingérant ou en plaçant leur tête à l'intérieur.

ATTENTION

Utilisation de l'adaptateur secteur et du câble d'alimentation

- Ne débranchez pas l'adaptateur secteur lorsque le produit est en cours d'utilisation. Dans le cas contraire, l'impression peut échouer.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un espace restreint et confiné et ne le recouvrez pas avec un vêtement. Dans le cas contraire, l'adaptateur secteur risque de surchauffer et d'être endommagé.

Utilisation de ce produit

- Ne montez pas sur le produit, ne posez aucun objet lourd sur le produit et ne l'installez pas sur une surface instable comme une table bancale ou une surface inclinée. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber et de provoquer des blessures.
- Dans un souci de sécurité, débranchez ce produit lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- N'utilisez pas de chiffon humide ou de solvants (alcool, diluant ou benzène).
- N'obstruez pas et n'insérez pas d'objets dans la prise de l'adaptateur secteur fourni ou dans la fente d'éjection du ruban.
- Pour respecter les exigences de conformité à l'exposition RF, une distance d'au moins 22 cm doit toujours être maintenue entre l'antenne du produit et les personnes à proximité.

Manipulation des cartouches de ruban

- Assurez-vous d'utiliser un ruban PX dédié.
- Certains types de ruban peuvent ne pas être coupés par le massicot. Pour les détails, reportez-vous au manuel du ruban.
- Veillez à ne pas le faire tomber. De même, ne le démontez pas. Dans le cas contraire, vous risquez de l'endommager.
- Ne forcez pas lors du retrait manuel du ruban. Veillez plutôt à insérer le ruban. Dans le cas contraire, la cartouche de ruban risque d'être cassée et inutilisable.
- Évitez d'utiliser une cartouche dans laquelle il ne reste plus de ruban. Dans le cas contraire, la tête d'impression risque de surchauffer et d'entraîner un dommage ou un dysfonctionnement.

RAPPEL

Les cartouches de ruban contiennent des rubans d'encre. Lors de la mise au rebut des cartouches de ruban, veillez à respecter la réglementation locale en vigueur en matière de mise au rebut.

Précautions en matière de fréquences

La bande de fréquences du produit est la bande de 2,4 GHz. Cette plage de fréquences est la même largeur de bande que celle utilisée par les appareils industriels, scientifiques et médicaux, tels que les fours à micro-ondes et les systèmes d'identification des unités mobiles (RF-ID) (postes de radio avec licence et postes de radio à faible puissance sans licence) des chaînes de production d'usine. Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de l'absence de postes de radio pour l'identification des unités mobiles ou de postes de radio à faible puissance à proximité. Si le produit crée des interférences électromagnétiques avec un poste de radio utilisé pour la reconnaissance des unités mobiles, vous devez cesser immédiatement de l'utiliser et de générer le champ électromagnétique. Contactez le service clientèle Epson Labelworks PX si le produit crée des interférences électromagnétiques avec un poste de radio à faible puissance utilisé pour l'identification d'unités mobiles ou entraîne des problèmes similaires.

Consignes lors de voyages internationaux

Les périphériques sans fil sont conçus conformément aux limites de canaux et de fréquences du pays dans lequel leur utilisation est prévue. Ce produit est basé sur les spécifications du pays de vente. S'il est utilisé hors du pays de vente, consultez le service clientèle Epson Labelworks PX pour obtenir de plus amples informations.

Remarques relatives à la sécurité lors de l'utilisation du réseau local sans fil

(Informations importantes relatives aux droits des clients (respect de la vie privée)) L'avantage du réseau local sans fil via un câble de réseau local est que, les informations étant échangées via des signaux radio, vous pouvez facilement vous connecter au réseau si vous êtes à portée des signaux radio. L'inconvénient est que, à une certaine portée, les signaux électromagnétiques peuvent être transmis via des obstacles tels que des murs. Ainsi, si aucune mesure de sécurité n'est prise, des problèmes comme les suivants peuvent survenir. Les données communiquées peuvent être interceptées.

- Un tiers peut recevoir des transmissions sans fil sans y être autorisé et obtenir des informations personnelles à partir de ces transmissions, telles que des identifiants, des mots de passe ou des numéros de carte de crédit. Il peut également intercepter le contenu de courriers électroniques personnels.
- Accès non autorisé au réseau
- Un tiers peut accéder à un réseau personnel ou au réseau d'une entreprise sans y être autorisé et effectuer les opérations suivantes.
 - Récupérer des données personnelles et autres informations confidentielles (fuite d'informations)
 - Prétendre être quelqu'un d'autre et envoyer des données incorrectes (usurpation d'identité)
 - Effacer le contenu de données interceptées et les renvoyer (falsification)
 - Introduire un virus informatique qui peut entraîner la perte de données ou un

Nettoyage

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques de coupure, n'insérez jamais les doigts dans le PeelGuard®.

ATTENTION
Mettez toujours l'imprimante hors tension avant de procéder au nettoyage.
Utilisez toujours les cartouches de ruban spéciales avec le symbole


■ Imprimante

Essuyez l'imprimante avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de solvants ou de produits chimiques comme de l'essence, du diluant ou de l'alcool. N'utilisez jamais de lingettes.

■ Tête d'impression


Si des bandes ou des taches apparaissent sur les impressions, ôtez la saleté de la tête d'impression à l'aide d'un coton-tige.

1. Appuyez sur la touche pour ouvrir le cache supérieur.
2. Nettoyez la tête d'impression.
3. Fermez le cache supérieur.




■ Remplacement de la cartouche de ruban

1. Appuyez sur la touche pour ouvrir le cache supérieur.
2. Tenez la cartouche de ruban par les languettes et soulevez-la à la verticale.
3. Insérez une nouvelle cartouche de ruban dans l'imprimante.
4. Fermez le cache supérieur.

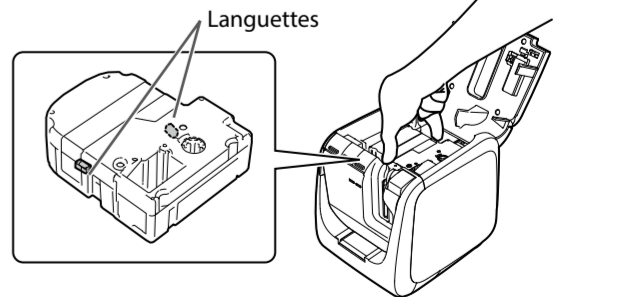

■ PeelGuard®

1. Sortez le plateau.
2. Retirez les morceaux de ruban, puis réinsérez le plateau dans l'imprimante.




Reportez-vous au verso pour le mode d'emploi de l'imprimante.

Configuration de l'imprimante

1. Connexion du câble d'alimentation

ATTENTION
Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni.

1. Connectez l'adaptateur secteur fourni (AST1527Z1-1) à l'imprimante et branchez la fiche d'alimentation dans une prise électrique.




Mise hors tension automatique
L'imprimante s'éteint automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant environ 8 heures.


2. Insertion de la cartouche de ruban dans l'imprimante

ATTENTION
Insérez toujours le ruban avant de placer la cartouche de ruban dans l'imprimante.

1. Tendez le ruban dans la cartouche de ruban.

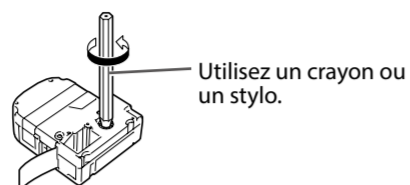


2. Appuyez sur la touche pour ouvrir le cache supérieur.




3. Insérez la cartouche comme indiqué et appuyez fermement dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Insérez l'extrémité du ruban dans le trou.

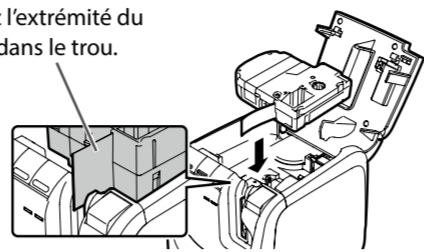

4. Fermez le cache supérieur.



5. Insérez le ruban.

- 1) Appuyez sur la touche pour mettre l'imprimante sous tension.
- 2) Appuyez sur la touche .

Téléchargement du pilote d'impression et du logiciel

Téléchargez le logiciel Epson nécessaire pour créer des étiquettes sur votre ordinateur ou appareil mobile et les imprimer depuis l'imprimante.

Appareil mobile

Applications Epson (Installez les applications suivantes.)
• Epson Label Editor Mobile • Epson Datacom



Où télécharger le logiciel
Pour les appareils intelligents iOS : App Store
Pour les appareils intelligents Android : Google Play

Ordinateur

Les éléments de logiciel suivants sont nécessaires pour utiliser l'imprimante à partir de votre ordinateur.

- Pilote d'impression / Network Configuration Tool
- Logiciel d'édition d'étiquettes
- Guide de l'utilisateur du logiciel d'édition d'étiquettes (au besoin)

Windows

Logiciel d'édition d'étiquettes « Label Editor »
Téléchargez-le à partir du site Web indiqué cidessous. Utilisez le fichier « setup.exe » pour installer le logiciel et le pilote d'impression.
<https://labelworks.epson.com/downloads/>


Mac

Pilote d'impression
Téléchargez-le à partir du site Web indiqué ci-dessous. Vous pouvez également obtenir le Guide de l'utilisateur de Label Editor Lite à l'aide de « LabelWorksDriver_XX.XX.dmg ».
<https://labelworks.epson.com/downloads/>

- Logiciel d'édition d'étiquettes
Disponible sur l'App Store.
Effectuez la recherche du logiciel d'après son nom « Label Editor Lite », puis installez-le.

Définition du mode de connexion de l'ordinateur

L'imprimante prend en charge la connexion au réseau local sans fil, la connexion au réseau local filaire et la connexion à l'aide d'un câble USB. Le mode de connexion varie en fonction de l'environnement d'installation. L'organigramme ci-dessous vous aide à procéder à la connexion.

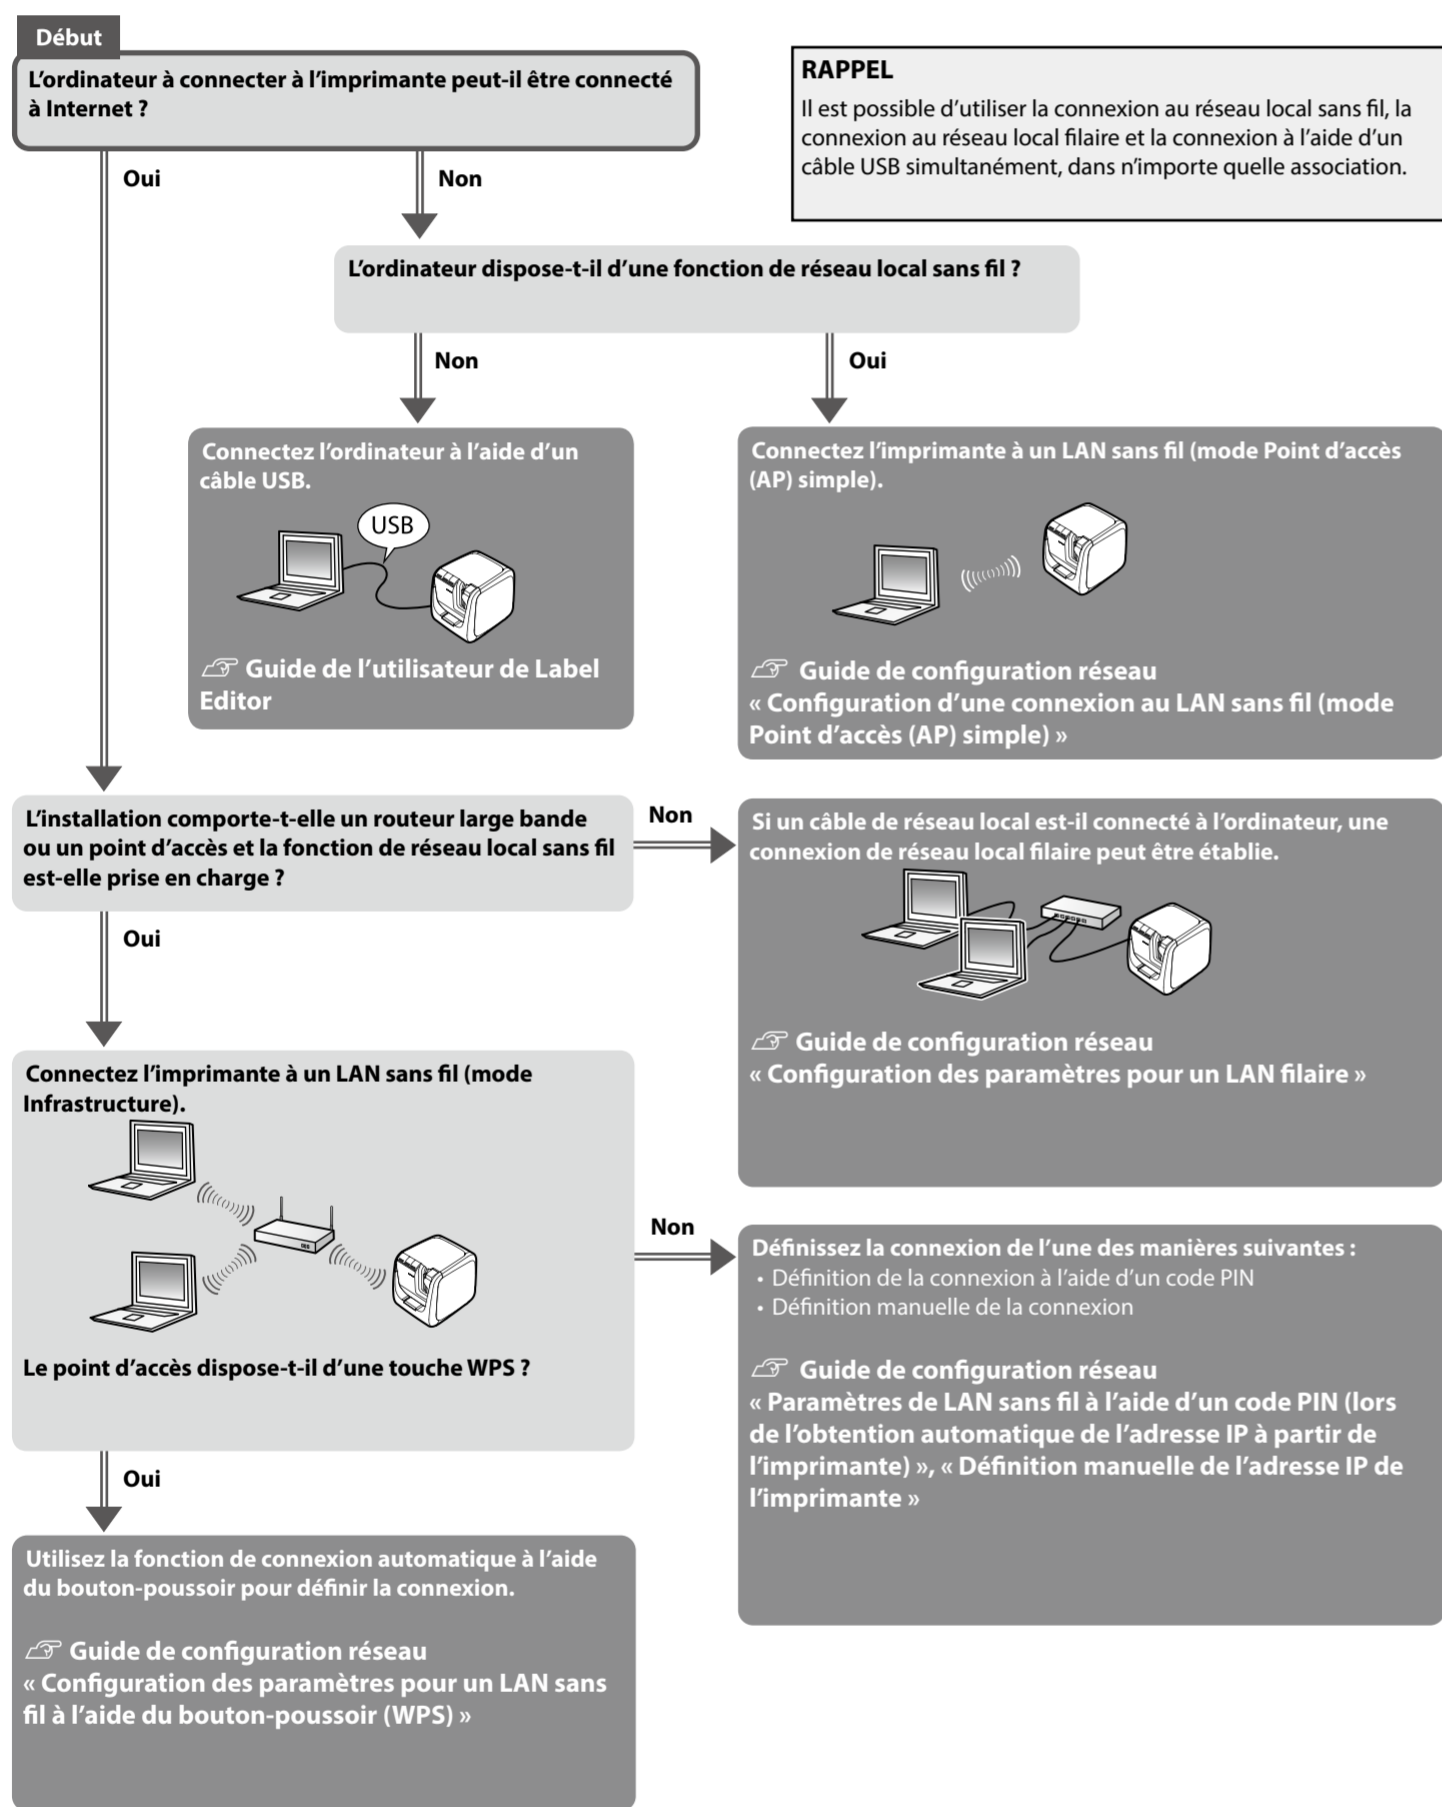


Mot de passe administrateur par défaut pour le réglage / Mot de passe par défaut pour SimpleAP

Les mots de passe par défaut sont les suivants :

Étiquette de mot de passe	Mot de passe
Apposée sur le produit	Imprimé sur l'étiquette
Non apposée sur le produit	Mot de passe administrateur : Non défini Mot de passe pour SimpleAP : 12345678

L'emplacement de l'étiquette dépend du produit, tel que l'arrière ou le bas.

<Exemple d'étiquette de mot de passe>



Si l'étiquette du mot de passe est perdue, le mot de passe par défaut peut être vérifié en imprimant la feuille d'état.

<Exemple>	
<General>	<WLAN Simple AP>
Software 2.222	SSID DIRECT-LW-PX800XXXXXXXX
Printer LW-PX800XXXXX	SSID DIRECT-LW-PX800XXXXXXXX
Bonjour EPSON LW-PX800	Password XXXXXXXX
WLAN Mode Infrastructure	
<LAN>	
IP Auto(192.168.0.1255,255,255.0)	
MAC XXXXXXXXXXXXX	
<WLAN Infrastructure>	
IP Auto(0.0.0.0,255,255,255.0)	
MAC XXXXXXXXXXXXX	
SSID XXXXXXXXXXXXX	

Pour améliorer la sécurité, il est recommandé de modifier le mot de passe administrateur par défaut.

Le mot de passe peut être modifié à l'aide de Network Configuration Tool.
Téléchargement du pilote d'impression et du logiciel

Connexion d'un appareil mobile

RAPPEL

- Pour plus de détails sur l'utilisation d'un appareil mobile spécifique, lisez le manuel d'instructions correspondant.
- Pour connaître le SSID, mot de passe, etc., du point d'accès, lisez le manuel d'instructions de chaque appareil ou contactez l'administrateur réseau.
- Vérification des paramètres de l'imprimante

Lorsque vous appuyez sur le bouton de l'imprimante pendant 3 secondes minimum, une étiquette indiquant les paramètres actuels est imprimée.

<Exemple>


<Exemple>	
<General>	<WLAN Simple AP>
Software 2.222	SSID DIRECT-LW-PX800XXXXXXXX
Printer LW-PX800XXXXX	SSID DIRECT-LW-PX800XXXXXXXX
Bonjour EPSON LW-PX800	Password XXXXXXXX
WLAN Mode Infrastructure	
<LAN>	
IP Auto(192.168.0.1255,255,255.0)	
MAC XXXXXXXXXXXXX	
<WLAN Infrastructure>	
IP Auto(0.0.0.0,255,255,255.0)	
MAC XXXXXXXXXXXXX	
SSID XXXXXXXXXXXXX	

Connexion directe à une imprimante (mode Point d'accès (AP) simple)

Connexion manuelle

Sélectionnez le SSID de l'imprimante et connectez-vous.

1. Appuyez sur le bouton de l'imprimante jusqu'à ce que le voyant Direct commence à clignoter pour définir le mode de connexion de l'imprimante sur le mode Point d'accès (AP) simple.

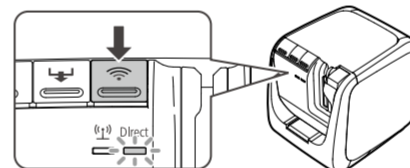


2. Activez le Wi-Fi® sur l'appareil 3mobile.
3. Dans la liste des réseaux, sélectionnez le SSID de l'imprimante, puis entrez le mot de passe dans l'écran de saisie du mot de passe.


Connexion à WPS

Peut être défini lorsque l'appareil mobile prend en charge WPS.

1. Appuyez sur le bouton de l'imprimante jusqu'à ce que le voyant Direct commence à clignoter pour définir le mode de connexion de l'imprimante sur le mode Point d'accès (AP) simple.

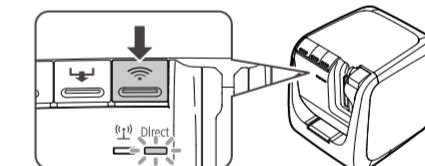

2. Activez le Wi-Fi sur l'appareil mobile, puis appuyez sur le bouton-poussoir WPS.
3. Appuyez sur le bouton WPS de l'imprimante.



Connexion à une imprimante connectée au réseau

Connexion manuelle

Sélectionnez le SSID du point d'accès et connectez-vous.

1. Activez le Wi-Fi sur l'appareil mobile.
2. Dans la liste des réseaux, sélectionnez le SSID du point d'accès, puis entrez le mot de passe dans l'écran de saisie du mot de passe.

Connexion à WPS

Peut être défini lorsque l'appareil mobile prend en charge WPS.

1. Activez le Wi-Fi sur l'appareil mobile, puis appuyez sur le bouton-poussoir WPS.
2. Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès.

Création d'une étiquette

1. Création d'une étiquette

Créez une étiquette à l'aide d'un logiciel tel que EPSON Label Editor ou Epson Label Editor Mobile.

RAPPEL

Epson propose de nombreux rubans personnalisés pour différentes applications.

2. Impression d'une étiquette

Si vous utilisez un ordinateur

1. Cliquez sur l'icône Imprimer.

Si vous utilisez un appareil intelligent

1. Appuyez sur l'icône Imprimer.

3. Fixation d'une étiquette

1. Retirez la pellicule protectrice.

Pellicule protectrice



2. Apposez l'étiquette et frottez-la fermement.



RAPPEL

Si vous avez sélectionné l'option « Couper à moitié » pour le mode de découpe du ruban, seule la surface de l'étiquette est découpée lorsque plusieurs étiquettes sont imprimées les unes à la suite des autres, ce qui permet de décoller les étiquettes plus facilement. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Label Editor pour plus d'informations.


Guide de l'utilisateur de Label Editor

Découpe d'étiquettes aux coins arrondis

Vous pouvez utiliser le PeelGuard® pour arrondir les coins des étiquettes.

1. Insérez le ruban dans la fente d'insertion du ruban, en suivant le guide.

Le ruban est découpé pour former des étiquettes aux coins arrondis.



Dépannage

Cette section indique comment résoudre les problèmes de fonctionnement de l'imprimante et d'impression d'étiquettes. Reportez-vous au Guide de configuration réseau pour gérer les problèmes de connexion ou de paramètres réseau.

La touche de l'imprimante ne s'allume pas.

Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté. Si la touche ne s'allume toujours pas, contactez le lieu d'achat ou le service clientèle Epson Labelworks PX.

L'imprimante n'imprime pas lorsqu'une opération d'impression est lancée.

- Si un message s'affiche sur l'écran de l'ordinateur, consultez les informations affichées.
- Vérifiez que les câbles de connexion sont bien connectés, que la cartouche de ruban est bien installée et que le cache est bien fermé.
- Avez-vous sélectionné l'imprimante à utiliser ? L'impression n'est pas correctement effectuée si une autre imprimante est sélectionnée.
- Avez-vous redémarré l'ordinateur après l'installation du pilote d'impression ? Il est possible que le pilote d'impression ne soit pas installé correctement si l'ordinateur n'a pas été redémarré. Réinstallez le pilote d'impression.

Le texte n'est pas imprimé correctement.

- Vérifiez que la cartouche de ruban est correctement installée.
- Imprimez à faible vitesse. Modifiez le réglage dans les paramètres d'imprimante du pilote d'impression.

Des lignes apparaissent sur les étiquettes imprimées.

La tête d'impression est sale. Nettoyez la tête d'impression.

Annulation d'un travail d'impression

Vérifiez que l'imprimante est sous tension, puis appuyez rapidement une fois sur la touche à l'avant de l'imprimante.

Les étiquettes ne sont pas automatiquement découpées.

- Vérifiez si le paramètre de découpe est réglé sur « Ne pas couper » dans les paramètres de l'imprimante du logiciel Label Editor. Guide de l'utilisateur de Label Editor
- La lame de coupe est-elle usée ? Une utilisation prolongée du massicot peut user et émousser la lame. Contactez le service clientèle Epson Labelworks PX.

La demi-découpe ne fonctionne pas correctement.

- Le paramètre « Couper à moitié » ou « Ne pas couper » de l'imprimante est-il sélectionné ? Vérifiez les paramètres.
- La lame de coupe est-elle usée ? Une utilisation prolongée du massicot peut user et émousser la lame. Contactez le service clientèle Epson Labelworks PX.

Le massicot ne découpe pas correctement.

- L'imprimante est-elle en cours d'impression ? Le massicot ne fonctionne pas lors de l'impression.
- L'étiquette a-t-elle été insérée correctement dans la fente d'insertion de ruban du massicot ? Insérez le ruban dans la fente en suivant le guide.
- Des morceaux de ruban sont-ils coincés dans l'imprimante ? Retirez le cache du massicot, puis retirez les morceaux de ruban.
- Utilisez-vous un ruban d'une largeur de 6 mm maximum ? Il n'est pas possible de découper des rubans étroits à l'aide du massicot.
- La lame de coupe est-elle usée ? Une utilisation prolongée du massicot peut user et émousser la lame. Contactez le service clientèle Epson Labelworks PX.